

Pantallas LED




Comunicación digital sin límites



SERIES INDOOR

IFM P3.9

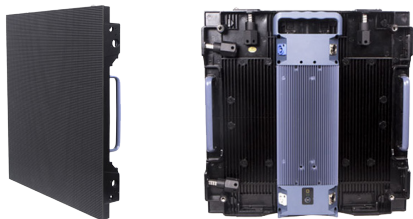


ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch	3.9 mm
Brillo	Hasta 1500 cd/m ²
Dimensiones Cabinet	640x640 mm (otros consultar)
Peso	42,5 kg/m ²
Ratio de refresco	Hasta 1920 Hz
Distancia óptima de visionado	>4 m
Índice de Protección	IP31



IFM P6.2

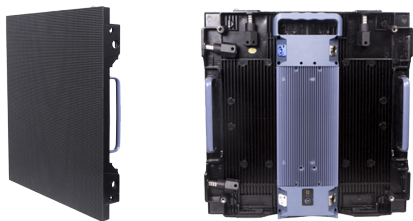

ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch	6.2 mm
Brillo	Hasta 2000 cd/m ²
Dimensiones Cabinet	768x768 mm (otros consultar)
Peso	47.5 kg/m ²
Ratio de refresco	Hasta 1920 Hz
Distancia óptima de visionado	>6 m
Índice de Protección	IP31





SERIES OUTDOOR

OSM P6.67

ESPECIFICACIONES


Pixel Pitch	6.67 mm
Brillo	Hasta 7500 cd/m ²
Dimensiones Cabinet	960x960 mm (otros consultar)
Peso	55 kg/m ²
Ratio de refresco	Hasta 1920 Hz
Distancia óptima de visionado	>6.5 m
Índice de Protección	IP65 Frontal IP43 Tras.



OSM P8

ESPECIFICACIONES


Pixel Pitch	8 mm
Brillo	hasta 7500 cd/m ²
Dimensiones Cabinet	960x960 mm (otros consultar)
Peso	55 kg/m ²
Ratio de refresco	Hasta 1920 Hz
Distancia óptima de visionado	>8 m
Índice de Protección	IP65 Frontal IP43 Tras.



OSM P10

ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch	10 mm
Brillo	Hasta 7000 cd/m ²
Dimensiones Cabinet	960x960 mm (otros consultar)
Peso	55 kg/m ²
Ratio de refresco	Hasta 1920 Hz
Distancia óptima de visionado	>10 m
Índice de Protección	IP65 Frontal IP43 Tras.





Bajo consumo



Resistente a los cambios de temperatura.




Alto contraste y resolución



Amplio ángulo de visión



Calibración de color y brillo



Funcionamiento 24/7

Tecnología y Control para la Comunicación, S.L.

Pol. Malpica C/ F-Oeste G.Quejido N° 77

50016 Zaragoza (Spain)

info@teccoav.com

T. +34 976 572 279

